

There are no translations available.

Aprende a agregar una actividad Jclíc creada en nuestro ordenador en un proyecto eXeLearning.

Introducción y requisitos

Para poder agregar una actividad Jclíc creada en nuestro ordenador en un proyecto creado en eXeLearning deberemos disponer de los siguientes archivos:

- Activities.jar
- Intl.jar
- Jclíc.jar
- Jclícapplet.jar
- Jclícxml.jar
- Jmfhandlers.jar
- Qt60.jar
- Qt61.jar
- Soundspi.jar
- Utilities.jar

Los puedes extraer del siguiente paquete de eXeLarning

http://platea.pntic.mec.es/~jmorilla/moodle/exe_jclíc.elp


Además de estos ficheros deberemos disponer del código que nos permite identificar el fichero jclíc que deseamos ejecutar y la ubicación de los ficheros .jar que debemos emplear (se indica más abajo).

Introducción de la actividad

Accedemos al panel de iDevice y seleccionamos Applet de Java.


Agregar una actividad JClic en eXeLearning

Escrit per César Vallejo
dilluns, 29 de març de 2010 00:00



El siguiente paso es cargar todos los archivos .jar y la actividad JClic.
Veremos que se ha cargado correctamente. botón Cargar.

A. Continúa un archivo en línea de los ficheros de actividad Jclic empleando el mismo procedimiento.

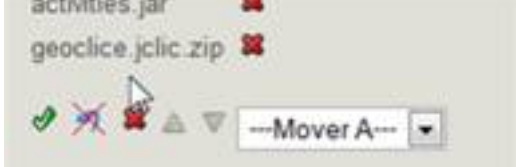

Aplicando el método que se indica en el vídeo que se encuentra en la barra de la derecha de la barra de herramientas de Internet.
Archivo publicado en Internet

Cargando la actividad Java

Para introducir una actividad JClic publicada en Internet deberemos conocer su dirección URL.



Agregar una actividad JClic en eXeLearning

Escrit per César Vallejo
dilluns, 29 de març de 2010 00:00

Agregamos el iDevice Applet de Java.

En la ventana de texto copiamos el código que se muestra a continuación reemplazando la dirección URL de la actividad que deseamos incluir

```
< script  
language="JavaScript" http://clic.xtec.net/dist/jclic/jclicplugin.js " type="text/javascript">  
< /script>
```

```
< script language="JavaScript">letar Base(' http://clic.xtec.cat/p  
rojects/redes/jclic/redes.jclic.zip '  
< /script>
```

Comprobamos que, al hacer clic en Hecho, la actividad es visible ya en eXeLearning.

Agregar una actividad JClic en eXeLearning

Escrit per César Vallejo
dilluns, 29 de març de 2010 00:00



Embebiendo el archivo

Otra forma de cargar una actividad Jclic alojada en un servidor es embebiendo el código que podemos encontrar en la página desde la que se descarga la actividad en un iDevice de texto libre.

1. Copiamos el código para incrustar la actividad directamente de la página.

Agregar una actividad JClic en eXeLearning

Escrit per César Vallejo


dilluns, 29 de març de 2010 00:00



2. Insertamos el Device Text libre



4. Pegamos el código copiado

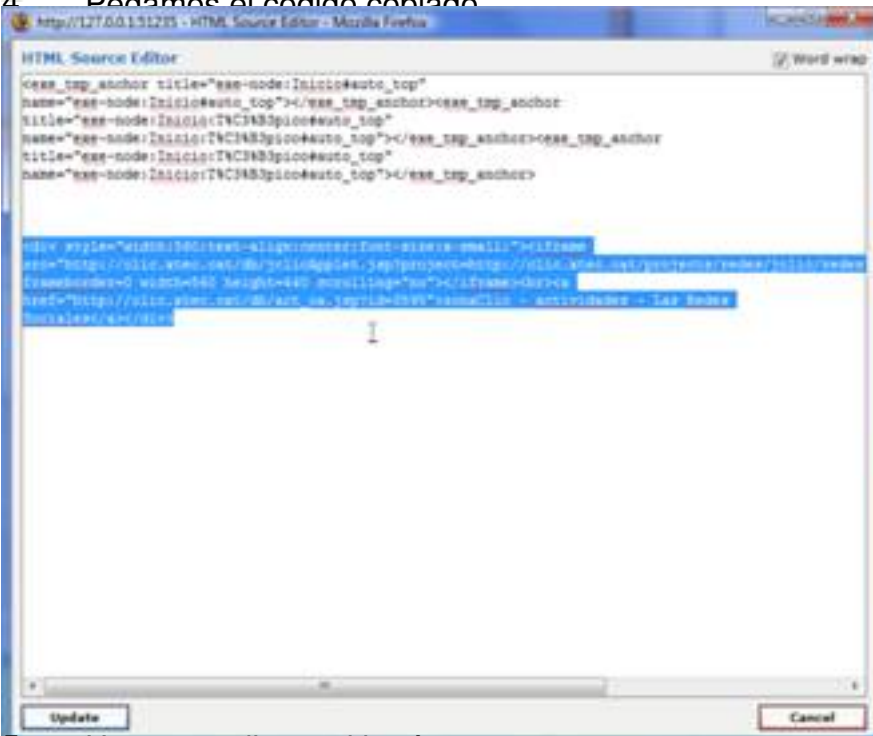

5. Hacemos clic en el botón Update

Agregar una actividad JClic en eXeLearning

Escrit per César Vallejo

dilluns, 29 de març de 2010 00:00

0. Cerramos el Device haciendo clic en **Hecho**.
Comparamos que se carga directamente la actividad.

Referencias

- <http://exelearning.org/wiki/ExampleJclic>
- <http://code.google.com/p/asi-iesenlaces/wiki/AppletJclicExe>
- <http://www.youtube.com/watch?v=tFfy5WfmJZE>