

There are no translations available.

Google App Engine es una plataforma de desarrollo de aplicaciones Web que nace en Abril de 2008 y que en sus orígenes corría únicamente sobre Python.

En el siguiente enlace se puede ver un artículo que habla sobre las características de este servicio, cómo darse de alta y desarrollar una aplicación Hola Mundo en Python que corra en local y en el cloud Google.

http://observatorio.cnice.mec.es/index.php?option=com_content&view=article&id=735&catid=28%3Arecursos-online&Itemid=38&lang=es

Aproximadamente un año después de ver la luz, Google añade otro lenguaje de desarrollo, se trata de Java. Este artículo explicará como realizar la configuración necesaria para poder trabajar en local y en remoto con nuestras aplicaciones Java.

Además, este servicio puede desarrollarse con cualquier otro lenguaje que sea compatible con la Java Virtual Machine, como Ruby o JavaScript.

De momento PHP no está soportado, aunque se espera que sea el próximo paso en App Engine. Aún así podemos hacerlo correr a través de la implementación libre de PHP llamada Quercus. Existe más información disponible sobre este Open Source en <http://www.caucho.com/products/quercus/>

Se va a realizar este manual sobre una distribución Ubuntu, en concreto, sobre Max 5.0, de la Comunidad de Madrid con el kernel actualizado a 2.6.31-17-generic.

App Engine utiliza el standar Java Servlet para aplicaciones web. Los Servlet son objetos diseñados para correr en contenedores y son usuales en aplicaciones web dinámicas que hacen peticiones y demandan respuestas de los servidores a través de navegador.

App Engine ejecuta las clases de servlet de tu aplicación para procesar solicitudes y preparar respuestas en el entorno seguro que es la JVM (Java Virtual Machine).

El servlet, que no es otra cosa que un contenedor de clases java, se ejecuta en el servidor, a diferencia del conocido applet que lo hace en el navegador del usuario.

App Engine ejecuta el servlet con un objeto de solicitud y un objeto de respuesta y, a continuación, espera a que el servlet rellene el objeto de respuesta para enviarlo al usuario.

El ciclo de vida de un Servlet se divide en los siguientes puntos:

1.

El cliente solicita una petición a un servidor vía URL.

2.

El servidor recibe la petición.

1. Si es la primera, se utiliza el motor de Servlets para cargarlo y se llama al método `init()`.
2. Si ya está iniciado, cualquier petición se convierte en un nuevo hilo. Un Servlet puede manejar múltiples peticiones de clientes.
3. Se llama al método `service()` para procesar la petición devolviendo el resultado al cliente.
4. Cuando se apaga el motor de un Servlet se llama al método `destroy()`, que lo destruye y libera los recursos abiertos.

Por otro lado, cuando más adelante se esté ante el servlet picando código en modo consola en Eclipse se verá que aparece un fichero XML. App Engine necesita de este archivo de configuración adicional para poder desarrollar y ejecutar la aplicación. Este archivo se denomina `appengine-web.xml` y se ubica en `WEB-INF/` junto a `web.xml`. Incluye la ID registrada

de la aplicació (Eclipse la crea a partir de una ID vacía que rellena el usuario), el número de versión de la aplicación y listas de archivos que se deben tratar como archivos estáticos (por ejemplo, imágenes y CSS) y archivos de recursos (por ejemplo, JSP y otros datos de aplicación).

Empezando con Java.




Existen dos opciones para desarrollar aplicaciones Java en AppEngine:

- a) Descargar e instalar el SDK que nos ofrece Google, parecido al ya utilizado para Python en el artículo anterior de esta serie de AppEngine que ya hemos citado antes.
- b) Descargar e instalar un plugin del SDK que nos proporciona Google para Eclipse, el popular IDE (Integrated Development Environment) que utiliza gran parte de la comunidad de desarrolladores de Java.

El presente tutorial se centra en la segunda opción.

Para ello, deberemos comprobar que tenemos instalado el JDK (Java Development Kit) y JRE (Java Runtime Environment) ambos de Java.

Los que ya usen Eclipse para programar con otros lenguajes y no hayan especificado lo contrario en las opciones de instalación, ya tienen estos componentes.

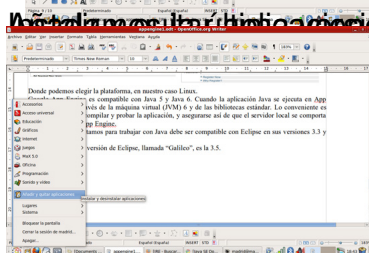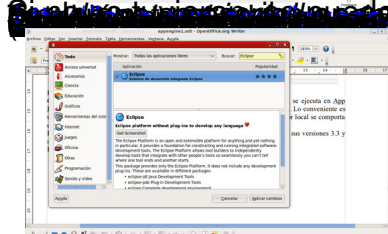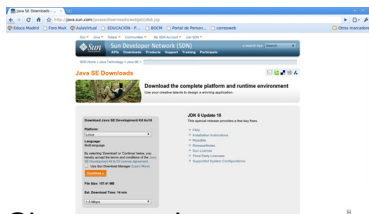

Se introduce en la caja de búsqueda Eclipse, apareciendo como opción instalable. Aceptar e

AppEngine

Escrit per Carlos Artilles Fontales
dilluns, 14 de juny de 2010 00:00

Donde podemos elegir la Google App Engine es c

Accesorios
Acceso universal
Educación
Gráficos
Internet
Juegos
Max 5.0
Oficina
Programación
Sonido y vídeo
Añadir y quitar aplicaciones
Lugares
Sistema
Bloquear la pantalla
Cerrar la sesión de madrid...
Apagar...

KDevelop
Traducción
Bluefish (editor)
Diseñador de interfaces Glade
Eclipse
Editor de textos ScITE
Explorador de accesibilidad Accerciser
Gambas2
KDevelop 4
KompoZer (editor HTML)
Mono Documentation
NetBeans
Screen (Editor HTML/XML)

Workspace Launcher

Select a workspace

Eclipse SDK stores your projects in a folder called a workspace. Choose a workspace folder to use for this session.

Workspace: /home/madrid/workspace

Browse...

Cancel OK

Eclipse Integrated Development Environment

http://code.google.com/intl/es/appengine/downloads.html

Google code

Google App Engine

Descargas

Estado del sistema

Seguimiento de problemas

Introducción

¿Qué es Google App Engine?

Java

Python

Aspectos generales

Entorno de servicio

Almacenamiento de datos

Servicios

Referencia de Javadoc

Accesos permitidos a la clase de JRE

Configuración

Terminado

Descargas

- Descargar el kit de desarrollo de software (SDK) de Google App Engine
 - Kit de desarrollo de software (SDK) de Google App Engine para Python
 - Kit de desarrollo de software (SDK) de Google App Engine para Java
 - Software libre
- Descarga del complemento de Google para Eclipse
- Descarga de la documentación de Google App Engine
- Descarga de los botones de Google App Engine


Descarga del kit de desarrollo de software (SDK) de Google App Engine


Al descargar el kit, consulta las [condiciones](#) que rigen el uso del SDK de App Engine.


Importante: el SDK de App Engine se encuentra en **desarrollo activo**; tenlo en cuenta cuando explores sus funciones. Para obtener información sobre los cambios más recientes del SDK de App Engine, consulta las [notas de la versión del SDK](#). Si detectas algún problema, no dudes en informarnos a través de nuestro servicio de [seguimiento de problemas](#).

Kit de desarrollo de software (SDK) de Google App Engine para Python

Plataforma	Versión	Paquete	Tamaño	Suma de verificación SHA1
Windows	1.3.0-2009-05-14	GoogleAppEngine-1.3.0.exe	6.4 MB	5048557975-1545255040-757545454

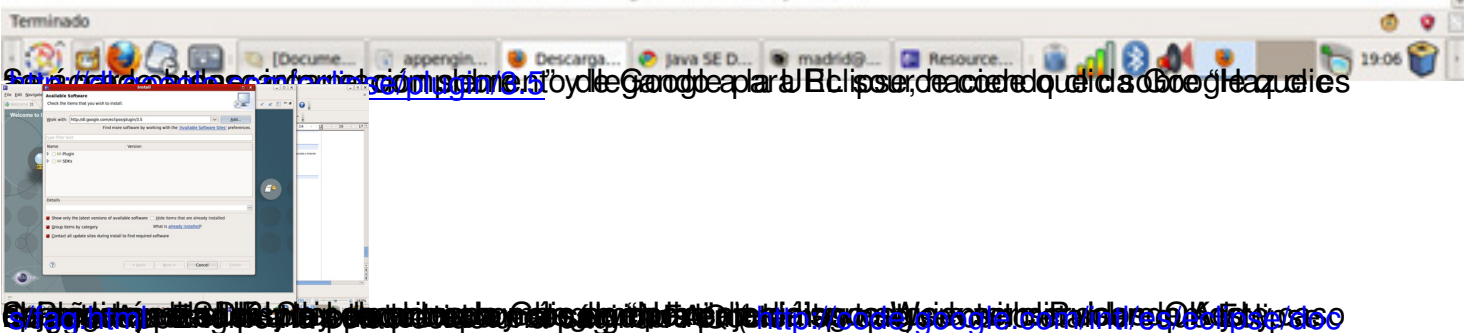

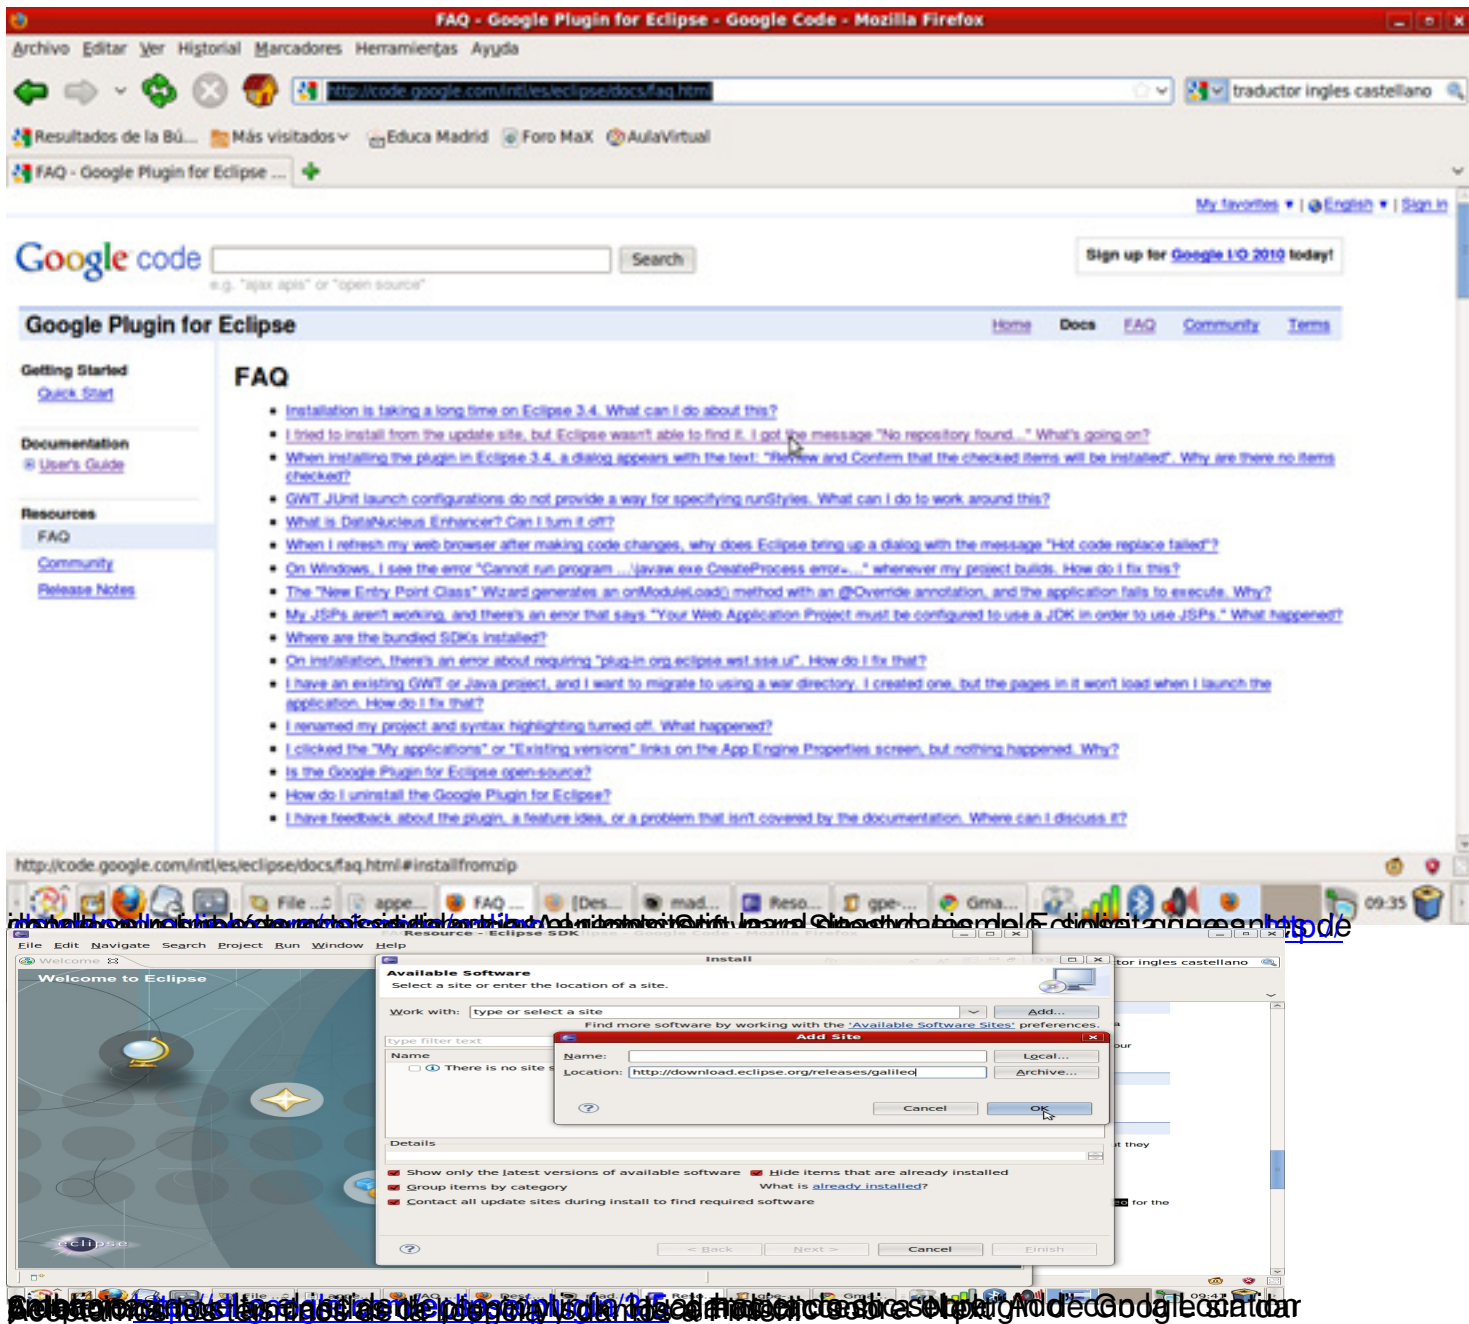

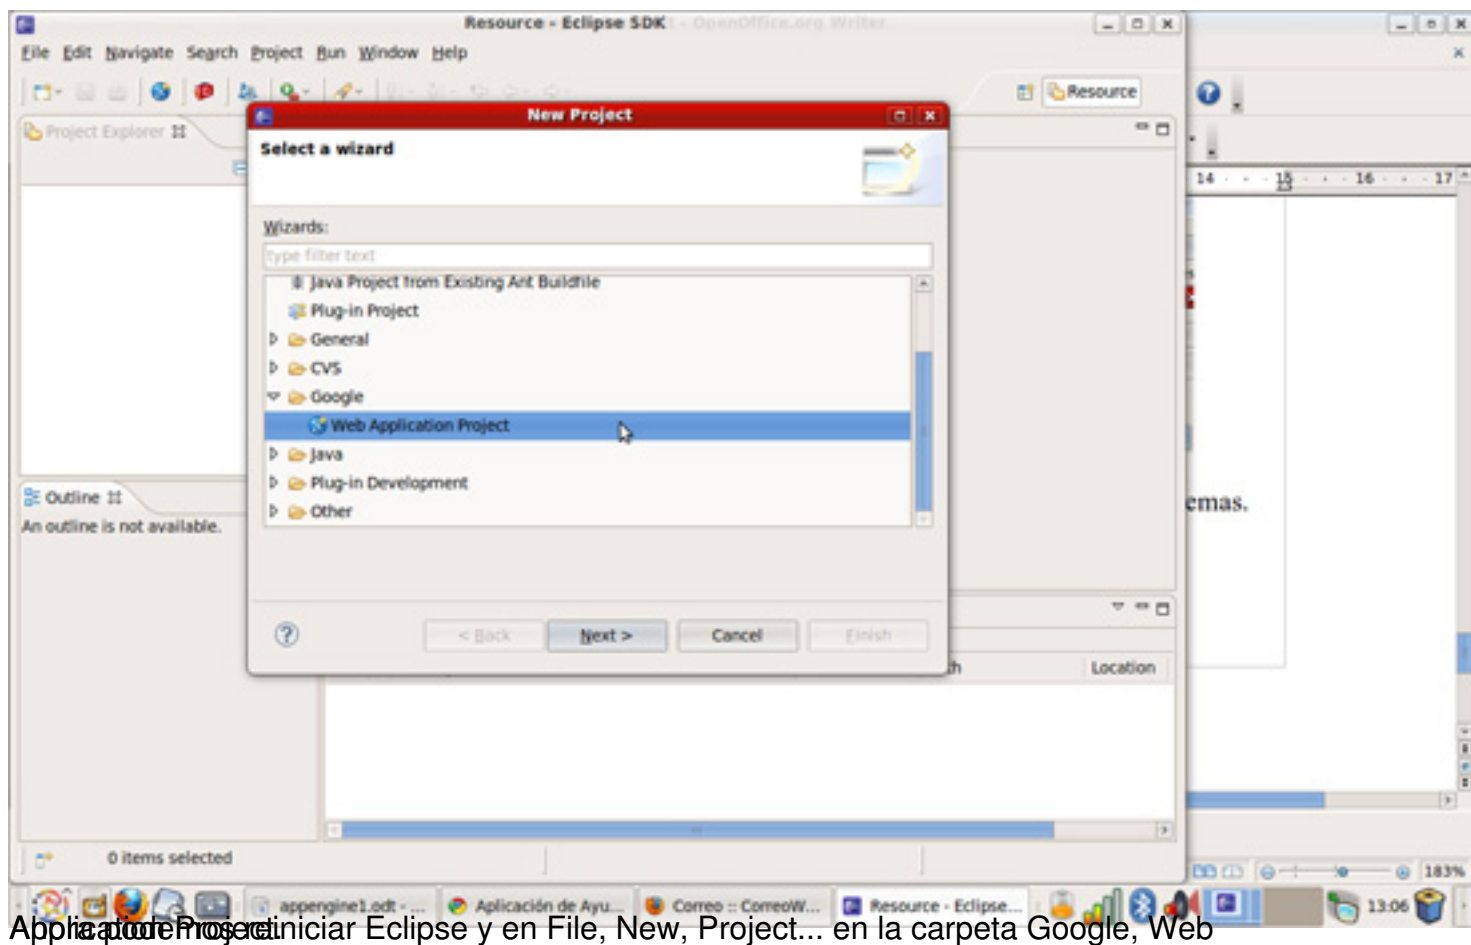

Aplicación de Proyecto. Para iniciar Eclipse y en File, New, Project... en la carpeta Google, Web

Create a Web Application Project



Create a Web Application project in the workspace or in an external location

Project name:

ajalospajarosjava

Package: (e.g. com.example.myproject)

ajalospajaros

Location

☒ Create new project in workspace

☐ Create new project in:

Directory: /home/madrid/workspace/ajalospajarosjava

Browse...

Google SDKs

☐ Use Google Web Toolkit

☒ Use default SDK (GWT - 2.0.0)

[Configure SDKs...](#)

☐ Use specific SDK: GWT - 2.0.0

☒ Use Google App Engine

☒ Use default SDK (App Engine - 1.3.0)

[Configure SDKs...](#)

☐ Use specific SDK: App Engine - 1.3.0




< Back

Next >


Cancel

Finish

Se han creado los proyectos en el directorio /home/madrid/workspace/ajalospajarosjava. Google SDKs Use Google Web Toolkit puesto

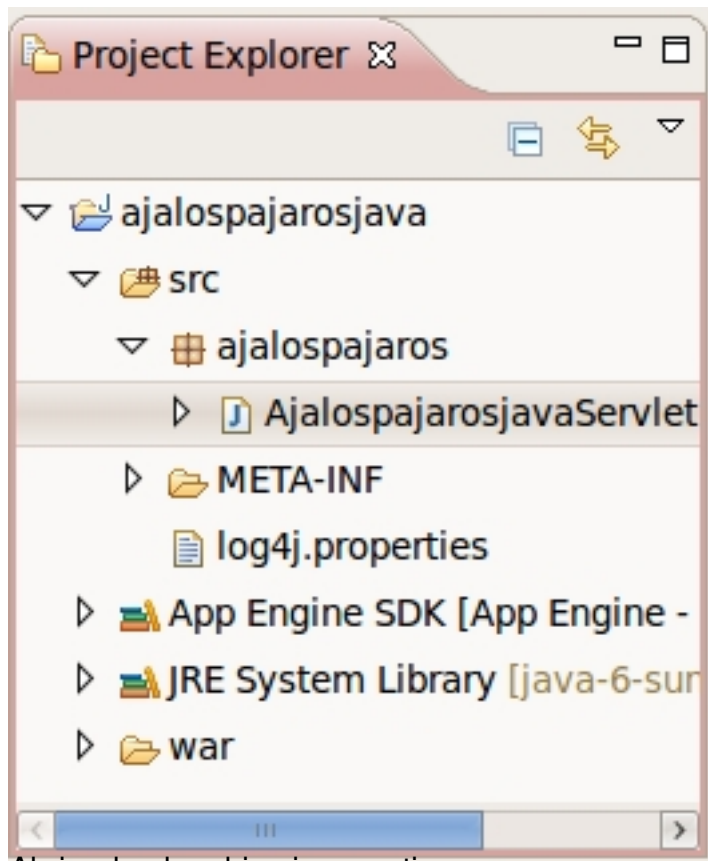

Abriendo el archivo java se tiene:

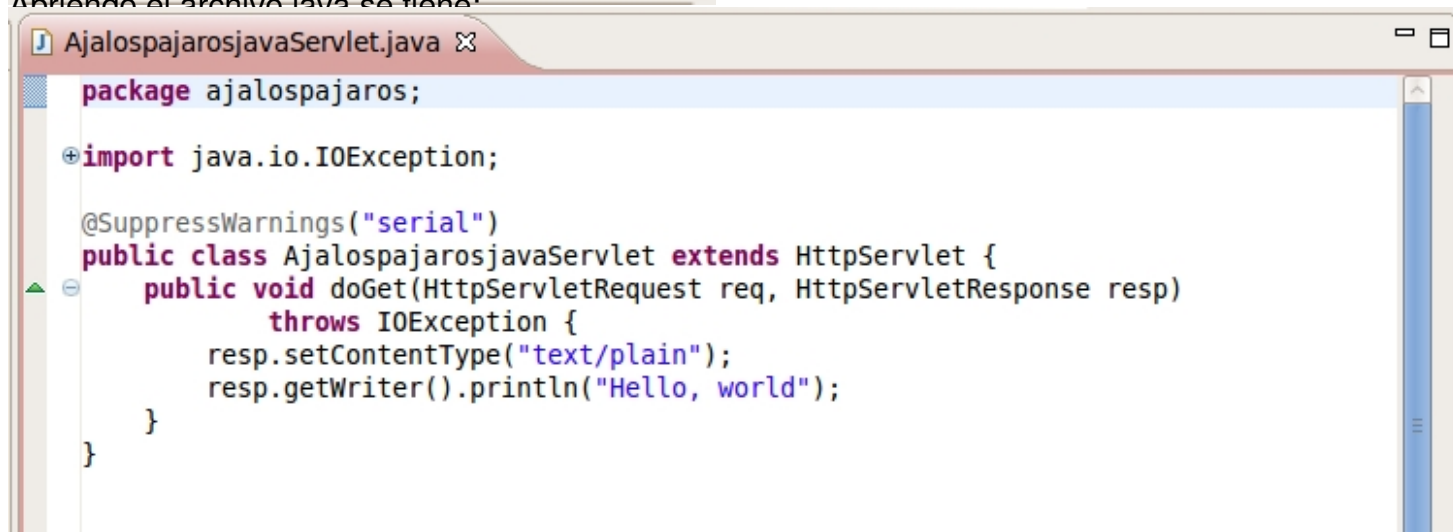

Project Run






spajarosjavaSer

Open the file "AjaloSpajarosJavaServlet.java" in the IDE. The code is as follows: package ajalospajaros; import java.io.IOException; @SuppressWarnings("serial") public class AjaloSpajarosJavaServlet extends HttpServlet { public void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws IOException { resp.setContentType("text/plain"); resp.getWriter().println("Hello, world"); } }

AppEngine

Escrit per Carlos Artiles Fontales
dilluns, 14 de juny de 2010 00:00

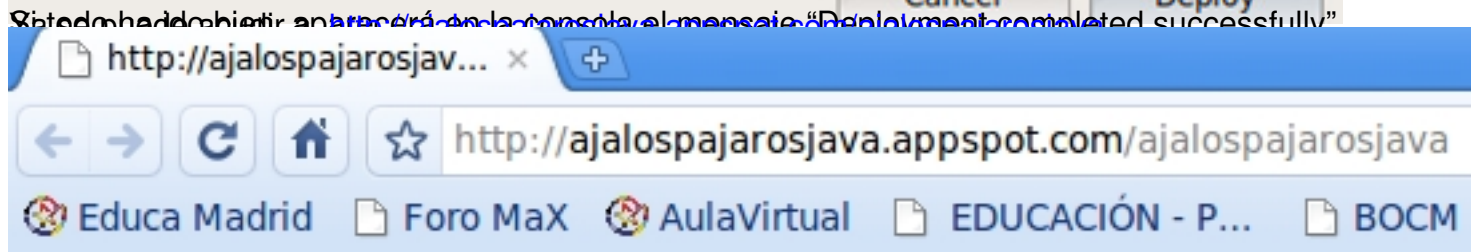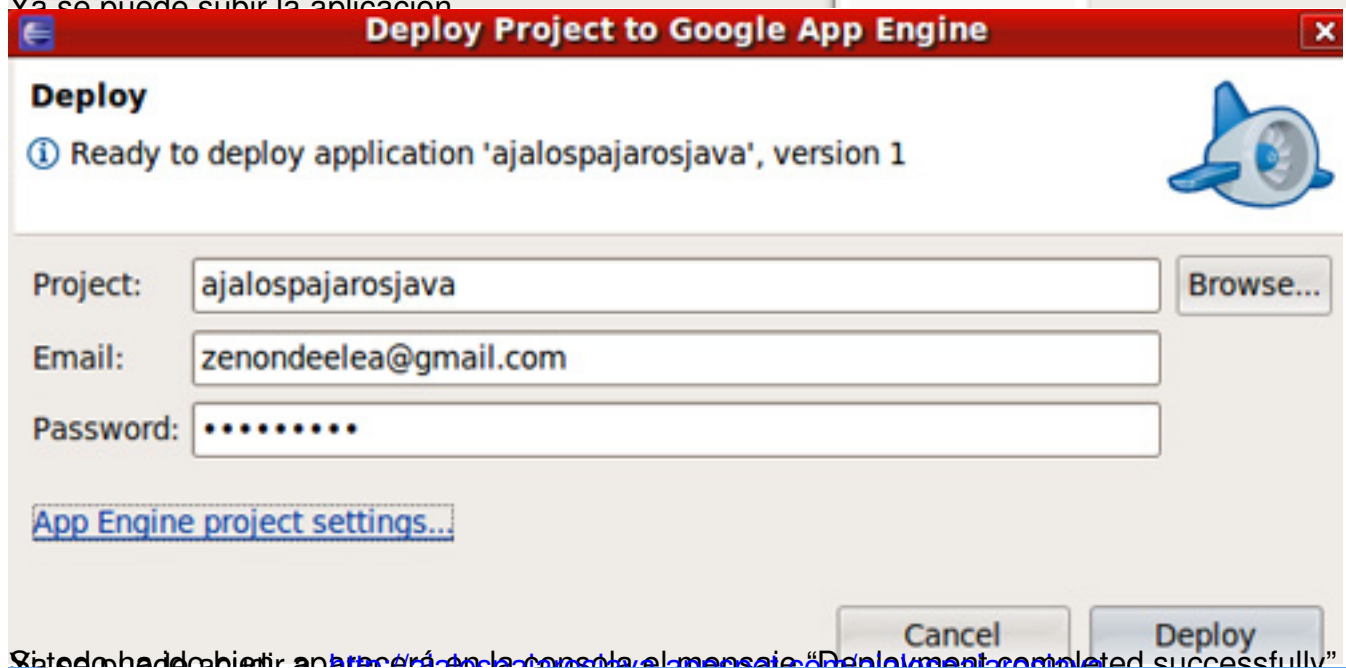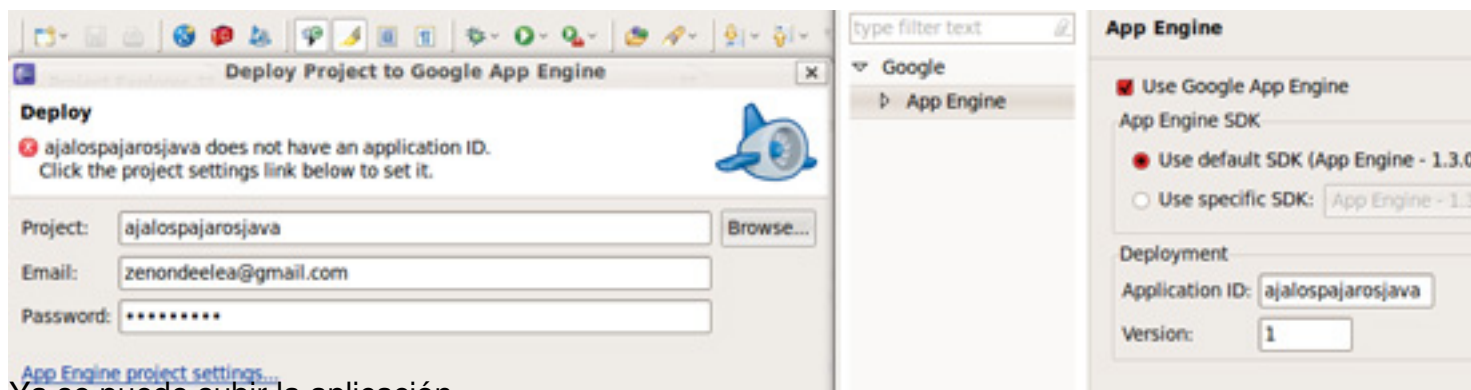

Hola amigos de Java y AppEngine

Este artículo es una traducción de un artículo de Carlos Artiles Fontales, publicado en el blog de Carlos Artiles Fontales, <http://carlosartilesfontales.blogspot.com/2010/06/ajalospajarosjava.html>.