

Reproductor FLV Con Flash 8

César Poyatos-k idatzia
Igandea, 2008(e)ko uztaila(r)en 20-(e)an 13:01etan

There are no translations available.

Descubre el FLV Playback, componente que reproduce archivos de vídeo flv de forma progresiva (streaming).

Una de las principales aplicaciones de la versión de Flash 8 y superiores es el **FLV Playback**, componente que reproduce archivos de vídeo flv de forma progresiva (streaming).

El **streaming** es una técnica que permite reproducir archivos multimedia sin necesidad de descargarlos previamente al disco duro local. Funciona como si fuera un embudo:




CÓMO CONFIGURAR EL REPRODUCTOR FLV PLAYBACK

Abrimos un nuevo archivo pulsando **Archivo > Nuevo** o **Ctrl. + N**. seleccionamos Documento de flash y pulsamos **Aceptar**.


Reproductor FLV Con Flash 8

César Poyatos-k idatzia

Igandea, 2008(e)ko uztaila(r)en 20-(e)an 13:01etan

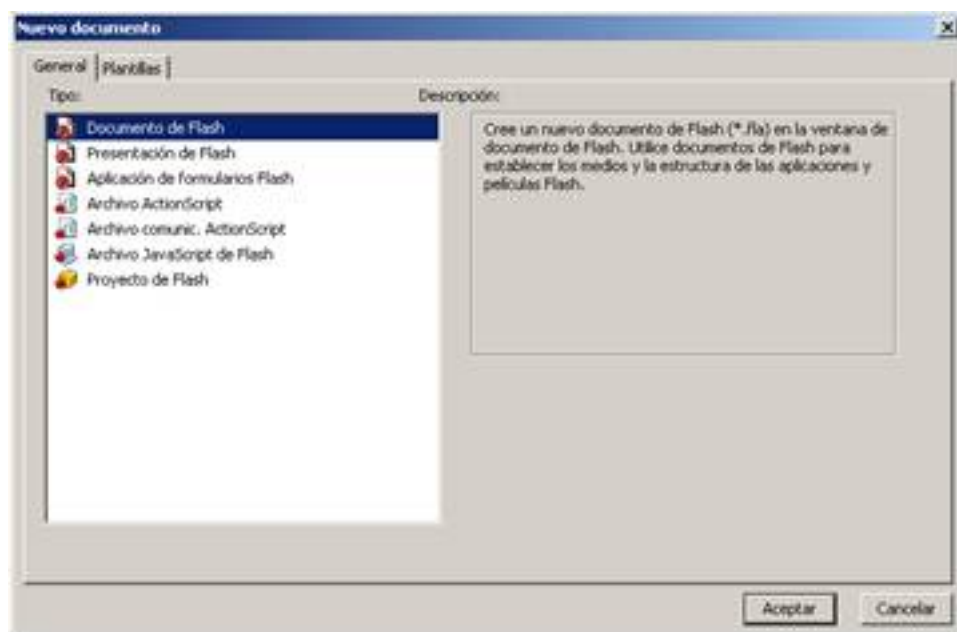

Modificamos las propiedades del documento **Modificar > Documento**, cambiamos las dimensiones a 340px de anchura y 300px de altura para su posterior publicación en blogs, y pulsamos **Aceptar**

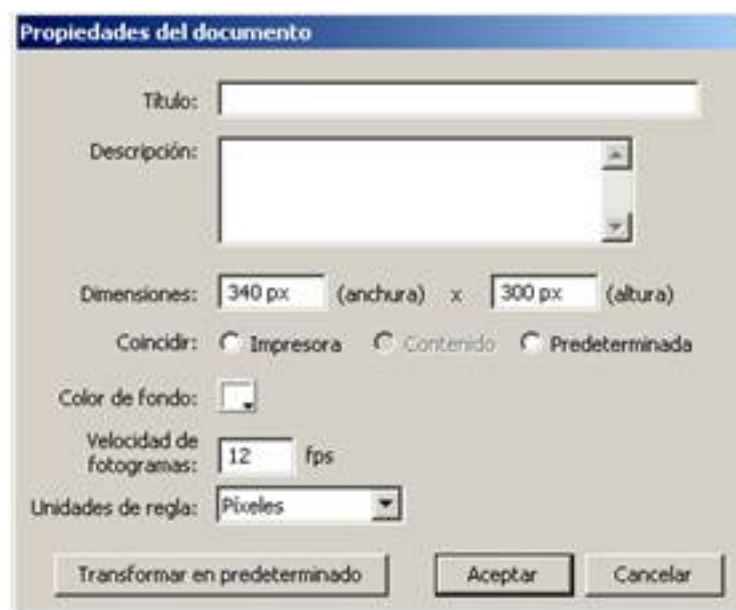


Reproductor FLV Con Flash 8

César Poyatos-k idatzia

Igandea, 2008(e)ko uztaila(r)en 20-(e)an 13:01etan

Pulsamos la combinación de teclas **Ctrl+F7** sobre la pantalla o también desde el menú **Ventana > Componentes**

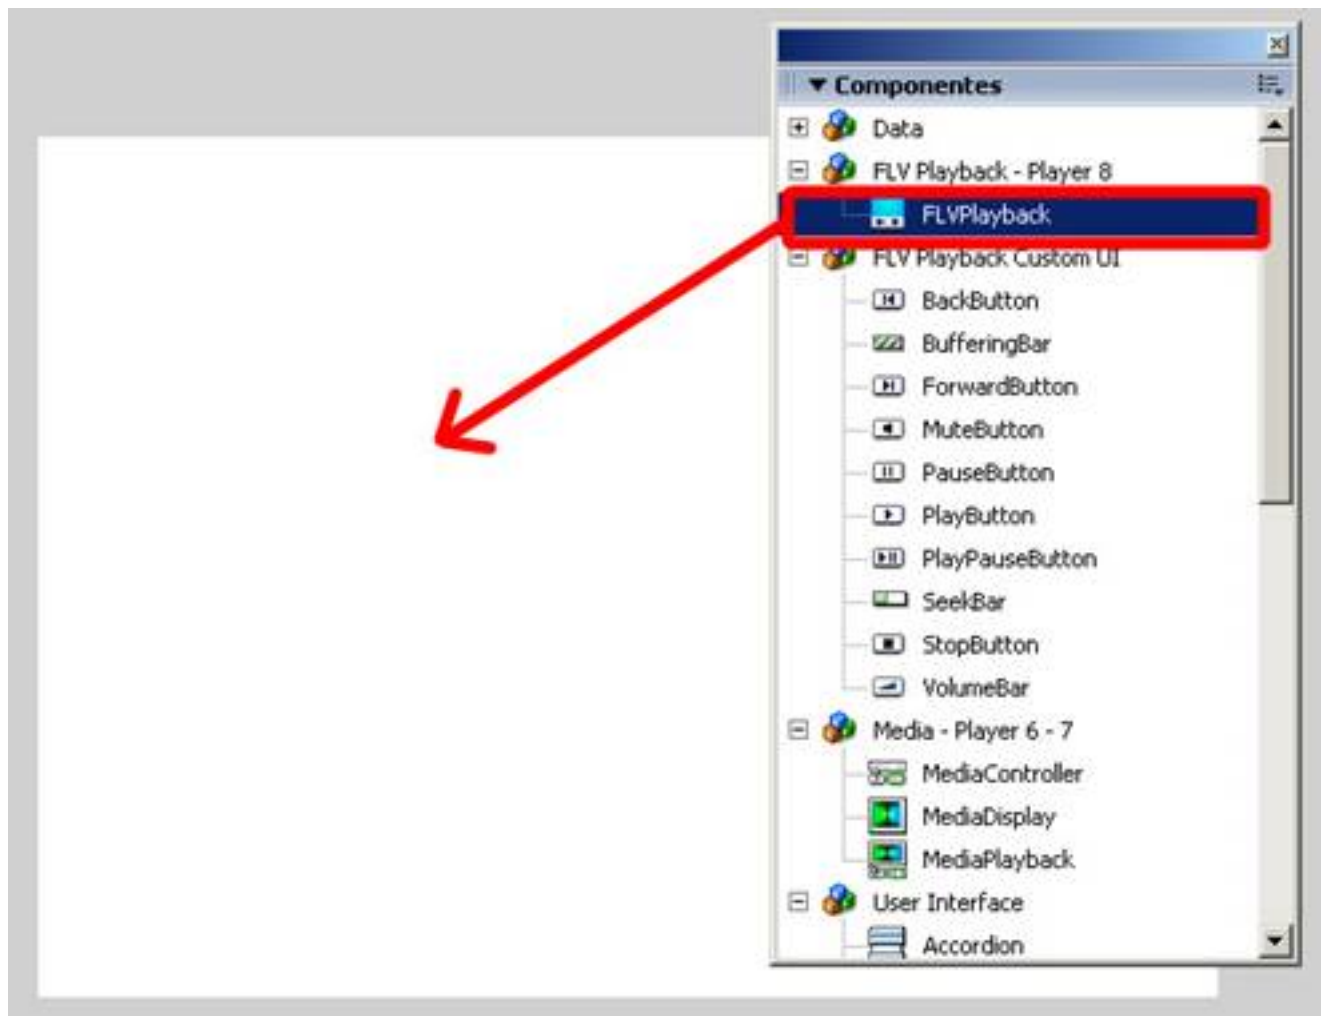


Pinchar en FLVPlayback y sin soltar el botón del ratón lo arrastramos hasta la pantalla principal o hacemos doble clic sobre él.

Aparece un recuadro negro con una cámara de vídeo sobre una hoja con el icono de flash, ese es el reproductor de Flash, hacemos clic sobre el y presionamos **Alt+F7** o bien **Ventana >**

Inspector de componentes



Se abrirán los parámetros del inspector de componentes:

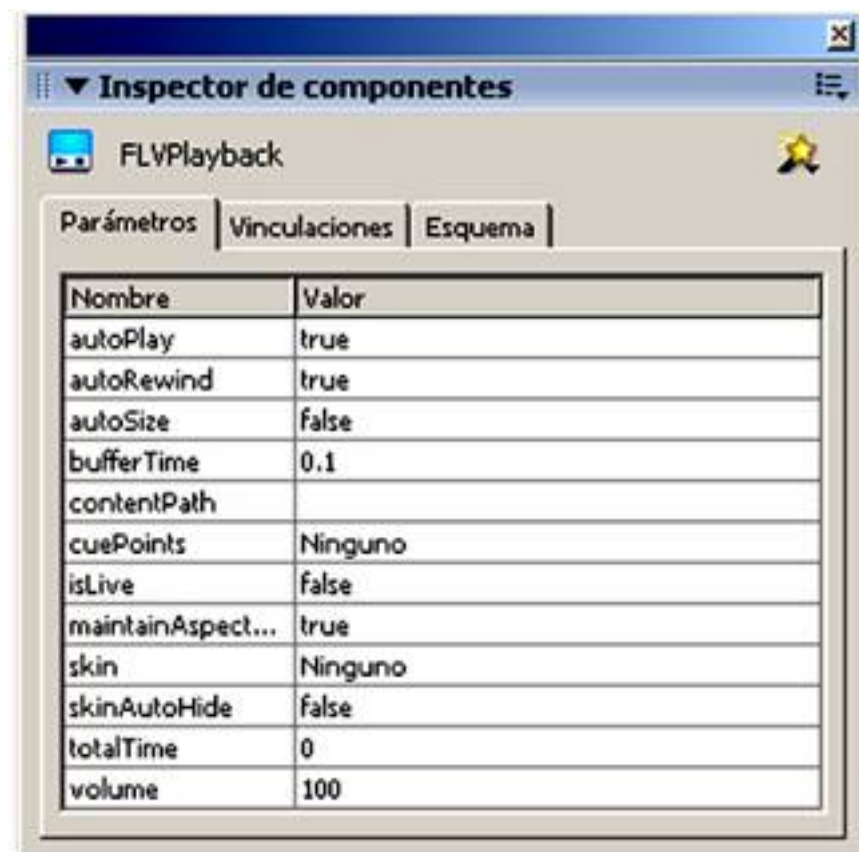

Vamos a estudiar uno a uno el significado de cada parámetro.

- **autoPlay**: Puede tomar los valores de *true* o *false*. Si seleccionamos el valor *true* la película se reproducirá automáticamente. El valor de *false* fuerza a que pulsemos el botón de Play para comenzar a reproducir el archivo.

- **autoRewind**: Puede tomar los valores de *true* o *false*. Si seleccionamos el valor *true* la película se rebobinará automáticamente cuando la reproducción de la película llegue a su fin. El valor de *false* fuerza a que pulsemos el botón de rebobinar para volver al inicio.

- **autoSize**: Puede tomar los valores de *true* o *false*. *True* cambia el tamaño del reproductor al tamaño original del vídeo. El valor de *false* permite controlar el tamaño del reproductor por el usuario.

- **bufferTime**: Es un campo numérico que indica el número de segundos que el reproductor almacenará el buffer antes del autoPlay.

- **contentPath**: En este campo tenemos que asignar la URL o ruta de nuestro archivo FLV (nuestro vídeo).


Reproductor FLV Con Flash 8

César Poyatos-k idatzia


Igandea, 2008(e)ko uztaila(r)en 20-(e)an 13:01etan



textos **cuePoints**. Puntos de referencia para sincronizar nuestro vídeo con imágenes o
animaciones. Podemos usarlos para sincronizar el vídeo con imágenes o animaciones que
cambien al mismo tiempo que el vídeo. Por ejemplo, si tenemos un vídeo de un
personaje hablando, podemos sincronizar el vídeo con las imágenes de los labios del
personaje, para que cuando él habla, los labios también estén hablando. **Ace**

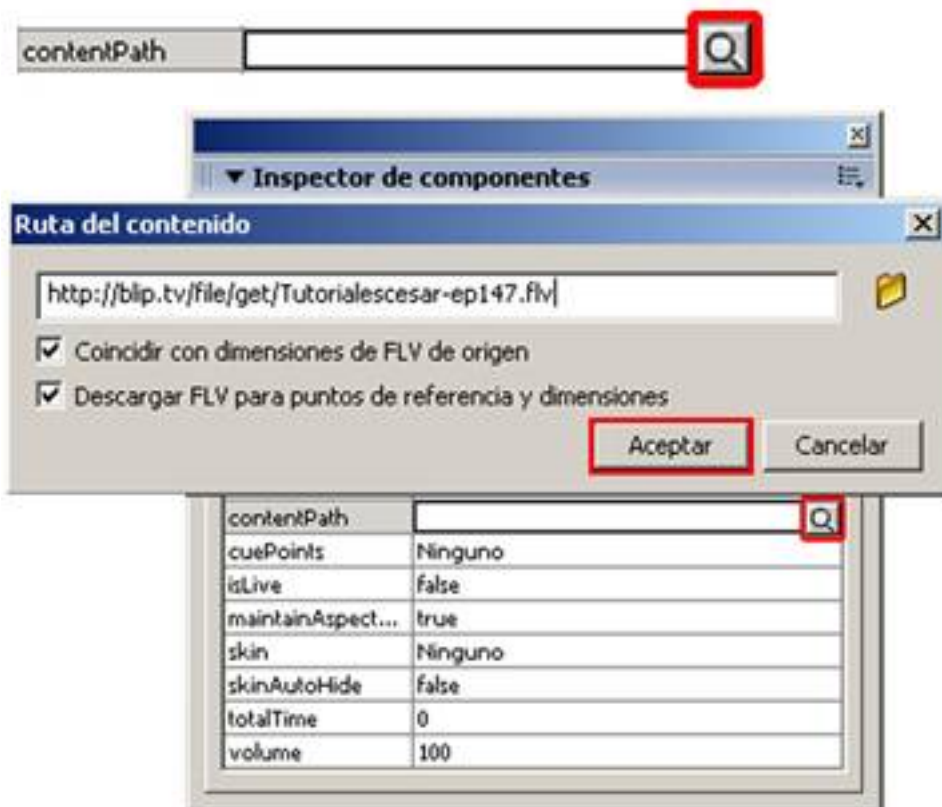


4º. Hacemos clic en **skin** seleccionamos la que más nos guste y pulsamos **Aceptar**.




Reproductor FLV Con Flash 8

César Poyatos-k idatzia

Igandea, 2008(e)ko uztaila(r)en 20-(e)an 13:01etan

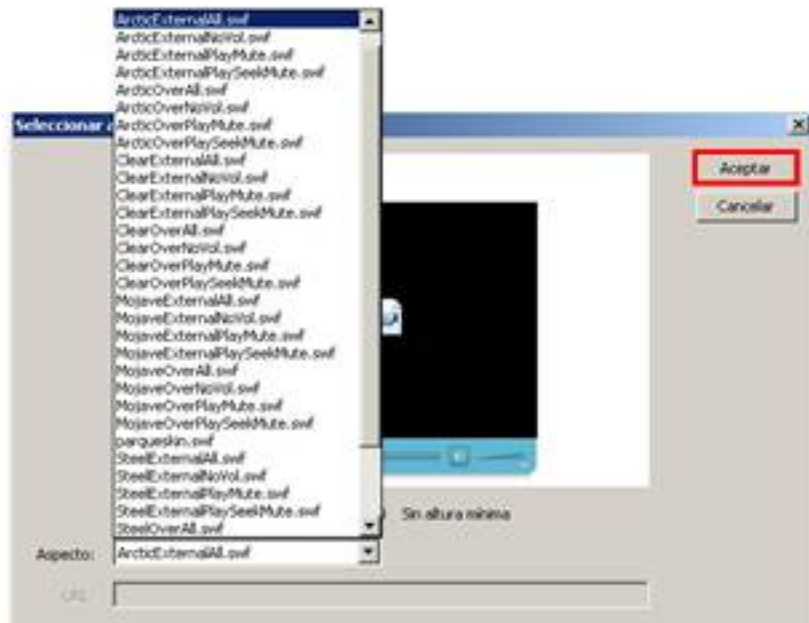

En este momento se han seleccionado los valores por defecto. Si hemos realizado todo


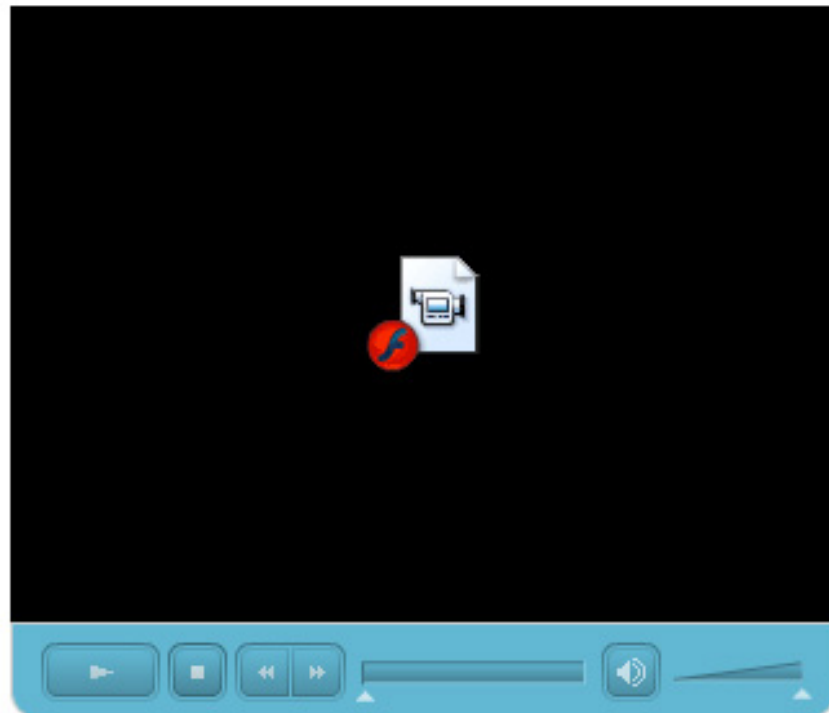


Podemos personalizarlo más e incluso, podemos añadirle un logotipo. Para ello insertamos una

Reproductor FLV Con Flash 8

César Poyatos-k idatzia

Igandea, 2008(e)ko uztaila(r)en 20-(e)an 13:01etan

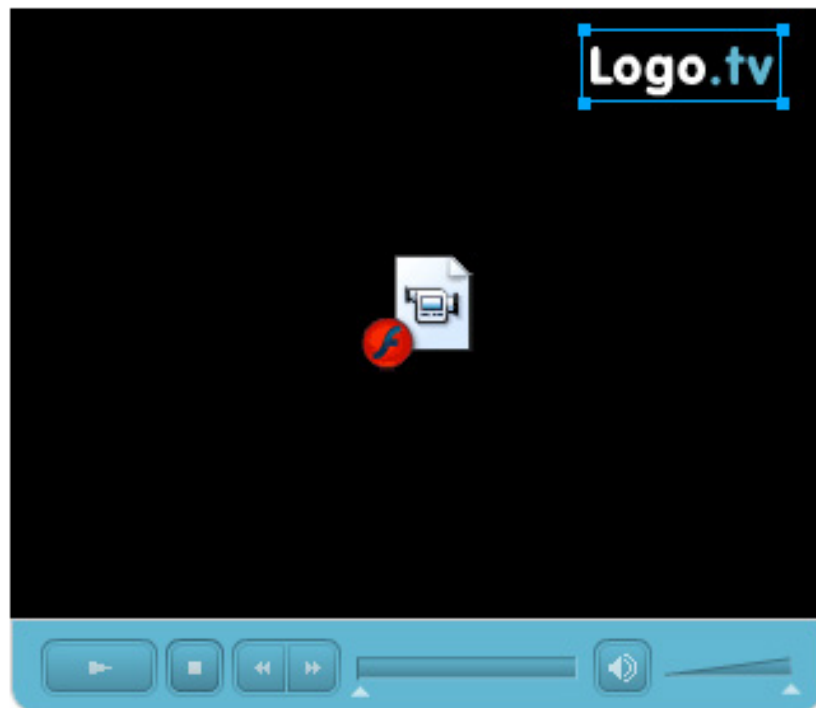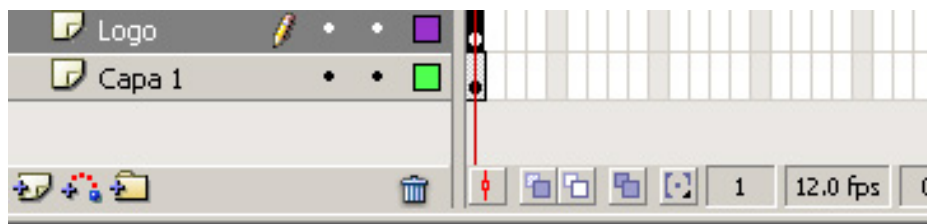

Probamos la película presionando **Ctrl.+Intro**. Desde el menú: **Control > Probar película**.

Reproductor FLV Con Flash 8

César Poyatos-k idatzia

Igandea, 2008(e)ko uztaila(r)en 20-(e)an 13:01etan



[Ver ejemplo](#)