

MAN. LA AYUDA DEL SISTEMA (PARTE 2)

Alejandro del Pozo Peralta-k idatzia
Asteazkena, 2008(e)ko martxoa(r)en 19-(e)an 10:07etan

There are no translations available.

Conoce como utilizar este manual en línea para todos los sistemas Linux. **3.1.-**

CONTENIDO DE MAN

Es interesante saber que este paquete instala en el sistema una serie de aplicaciones que también sirven para buscar documentación entre otras cosas.

Vemos una breve descripción de las más interesantes:

Programa

Descripción

whatis [opciones] <comando>

Realiza búsquedas del comando especificado en las cabeceras de todas las páginas

Ejemplo:

```
usuario@miMaquina:~$ whatis chattr
```

```
chattr (1) - change file attributes o-n a Linux second extended file system
```

*En el apartado `FUNCIONAMIENTO` se verán las secciones de *Man*.

MAN. LA AYUDA DEL SISTEMA (PARTE 2)

Alejandro del Pozo Peralta-k idatzia
Asteazkena, 2008(e)ko martxo(a)r en 19-(e)an 10:07etan

En este sentido, el funcionamiento es muy similar a *Man*, solo que *whatis* muestra la pequeña descripción incluida en la sección `□ Nombre□` de las páginas del manual.

whatis busca coincidencias en palabras completas. Lo vemos:

```
usuario@miMaquina:~$ whatis clear
```

```
clear (1) - clear the terminal screen
```

```
usuario@miMaquina:~$ whatis clea
```

```
clea: nada apropiado.
```

Este programa utiliza una base de datos binaria para hacer las búsquedas. Normalmente ubicada en `/var/cache/man` y de nombre `index.db`.

Si hacemos mucho uso del comando, sería recomendable actualizar diariamente dicha base de datos, con la herramienta `cron` por ejemplo.

apropos [opciones] <cadena>

Idéntico cometido que el comando

whatis

MAN. LA AYUDA DEL SISTEMA (PARTE 2)

Alejandro del Pozo Peralta-k idatzia
Asteazkena, 2008(e)ko martxoa(r)en 19-(e)an 10:07etan

Igual que

whatis

Ejemplo:

```
usuario@miMaquina:~$ apropos clea
```

cleanlinks (1) - remove dangling symbolic links and empty directories

cleanup-info (8) - clean up the mess that bogus install-info may have done

clear (1) - clear the terminal screen

clear_console (1) - clear the console

clearenv (3) - clear the environment

□ ..

□ □

sigreturn (2) - return from signal handler and cleanup stack frame

syslog (2) - read and/or clear kernel message ring buffer; set console_loglevel

MAN. LA AYUDA DEL SISTEMA (PARTE 2)

Alejandro del Pozo Peralta-k idatzia
Asteazkena, 2008(e)ko martxo(a)r en 19-(e)an 10:07etan

tidy (1) - Utility to clean up and pretty print HTML/XHTML/XML

apropos también hace uso de la base de datos utilizada por *whatis*

mandb

Crea o actualiza la base de datos que utiliza el comando *whatis*

```
usuario@miMaquina:~$ mandb
```

Purgando entradas antiguas en la base de datos en /usr/share/man...

Procesando las páginas de manual bajo /usr/share/man...

Actualizando el caché de índices para la ruta `/usr/share/man/man8'.

Aguarde...listo.

Controlando si hay páginas cat sin fuentes bajo /usr/share/man...

Controlando si hay páginas cat sin fuentes bajo /var/cache/man...

MAN. LA AYUDA DEL SISTEMA (PARTE 2)

Alejandro del Pozo Peralta-k idatzia

Asteazkena, 2008(e)ko martxo(a)r en 19-(e)an 10:07etan

Purgando entradas antiguas en la base de datos en /usr/local/man...

□□□.

Procesando las páginas de manual bajo /usr/local/share/man...

2 subdirectorios man tenían páginas de manual más recientes.

Se añadieron 5 páginas de manual.

Se añadieron 0 «cats» sin fuentes.

Se han eliminado 0 entradas antiguas en la base de datos.

NOTA: Algunas distribuciones Linux utilizan el comando	<i>makewhatis</i>
--	-------------------

manpath

Muestra el path o la ruta donde debe buscar el programa *Man*

catman

MAN. LA AYUDA DEL SISTEMA (PARTE 2)

Alejandro del Pozo Peralta-k idatzia
Asteazkena, 2008(e)ko martxo(a)r en 19-(e)an 10:07etan

Crea o actualiza las páginas de manual con formato. Es decir, guarda las páginas de `man` en `cat` formato.

Recordemos que las `manpages` inicialmente vienen comprimidas y sin formatear. El programa

Esta solución elimina la necesidad de descomprimir y formatear una pagina del manual la próxima vez que

También

`catman`

Estas páginas son llamadas `cat` páginas.

Para ver todas las posibilidades de los comandos descritos, fácil, tecleamos `man <comando>`.

4.- FUNCIONAMIENTO

Como se ha comentado, el principal cometido de `Man` es buscar información sobre programas, útiles y funciones del sistema*.

*	<code>Man</code>
---	------------------

La sintaxis más básica para invocarlo es la siguiente:

`man [opciones] <comando|función|útil>`

MAN. LA AYUDA DEL SISTEMA (PARTE 2)

Alejandro del Pozo Peralta-k idatzia
Asteazkena, 2008(e)ko martxo(a)r en 19-(e)an 10:07etan

Por ejemplo:

```
usuario@miMaquina:~$ man telnet
```

Dando formato a su(1); aguarde, por favor...

```
alex@alexDebian: ~
Archivo Editar Ver Terminal Solapas Ayuda
TELNET(1) BSD General Commands Manual TE
NAME
telnet - interfaz de usuario para el protocolo TELNET
SINOPSIS
telnet [-8ELadr] [-S tos] [-e escapechar] [-l user] [-n tracefile]
[port]]
DESCRIPCIÓN
El comando telnet se usa en la comunicación interactiva con otro h
utilice el protocolo TELNET ("telnet> "). Si telnet es invocado co
parámetro host, la orden open se ejecuta implícitamente; vea la
descripción siguiente.
Opciones:
-8 Petición de operación de 8-bits. Esto provoca un intento d
ciar las TELNET BINARY opciones de entrada y salida. Por d
telnet no es puramente de 8-bits.
-E Deshabilita la función del carácter escape; es decir, esta
que la tecla escape actúe como "no character".
Manual page telnet(1) line 1
```

MAN. LA AYUDA DEL SISTEMA (PARTE 2)

Alejandro del Pozo Peralta-k idatzia
Asteazkena, 2008(e)ko martxoa(r)en 19-(e)an 10:07etan

Como vemos, las páginas del manual están organizadas en secciones, como puede ser

- NOMBRE
- SIPNOSIS
- DESCRIPCIÓN
- OPCIONES
- etc..

Estas secciones siguen algunos convenios como:

- **texto en negrita** : se debe teclear exactamente esto.
- *texto en cursiva* : reemplazar el texto por el argumento deseado.
- [-abc]: ninguno, uno o varios argumentos incluidos entre los corchetes son opcionales.
- -a|-b: deben usarse el argumento a o el argumento b. No se pueden usar conjuntamente.

4.1.- SECCIONES DE LAS `MANPAGES`

Siempre, al visualizar cualquier página del manual, lo primero que se ve es un `banner` con el comando y entre paréntesis la sección del manual donde está ubicada la página (posteriormente se explicaran las distintas secciones de *Man*).

En el ejemplo anterior.

```
TELNET(1) BSD General Commands Manual TELNET(1)
```

Luego, ira seguido del nombre del comando y una breve definición de su funcionamiento (esta definición es la que aparece al invocar los comandos *whatis* o *apropos*):

```
NOMBRE
```


MAN. LA AYUDA DEL SISTEMA (PARTE 2)

Alejandro del Pozo Peralta-k idatzia

Asteazkena, 2008(e)ko martxo(a)r en 19-(e)an 10:07etan

telnet - interfaz de usuario para el protocolo TELNET

A continuación se muestra la sintaxis (o sipnosis) del mismo:

□.

SINOPSIS

telnet [-8ELadr] [-S tos] [-e escapechar] [-l user] [-n tracefile] [host

[port]]

□.

A esto le sigue una descripción completa del comando:

□.

DESCRIPCIÓN

El comando telnet se usa en la comunicación interactiva con otro host que

MAN. LA AYUDA DEL SISTEMA (PARTE 2)

Alejandro del Pozo Peralta-k idatzia

Asteazkena, 2008(e)ko martxo(a)r en 19-(e)an 10:07etan

utilice el protocolo TELNET ("telnet> "). Si telnet es invocado con el

parámetro host, la orden open se ejecuta implícitamente; vea la

descripción siguiente.

□□

Además, si el comando hace uso de argumentos, parámetros y opciones, se incluirán otras secciones con el significado de los mismos.

□..

Opciones:

-8 Petición de operación de 8-bits. Esto provoca un intento de negociar las TELNET BINARY opciones

-E Deshabilita la función del carácter escape; es decir, establece que la tecla escape actúa como "no ch

□□

Finalmente, es común que la página *Man* termine con una serie de secciones como:

MAN. LA AYUDA DEL SISTEMA (PARTE 2)

Alejandro del Pozo Peralta-k idatzia

Asteazkena, 2008(e)ko martxo(a)r en 19-(e)an 10:07etan

- Sección sobre *bugs* (fallos) conocidos.
- Notas.
- Sección `□ véase también□` (see also) con comandos relacionado con el actual.
- Ficheros de configuración asociados al comando.
- Autor ó autores del mismo.
- Autor de la traducción, etc..

En este sentido podemos encontrar información variada en el pie de la página relacionada directamente con la funcionalidad y uso del comando.

Además, como punto interesante a veces aparece una dirección de correo electrónico para comunicar nuevos fallos e instrucciones para obtener más información.

4.2.- SECCIONES DE MAN

La información de las páginas *Man* de Linux están agrupadas en un conjunto de archivos. Estos ficheros están distribuidos en secciones y, cada sección contiene un tipo específico de información.

Ejecutando el comando *manpath* podemos saber donde están ubicadas estas secciones.

Descripción de secciones:

1 `□` Comandos y aplicaciones de usuario.

2 `□` Llamadas al sistema (funciones del núcleo) y errores del kernel.

3 `□` Llamadas a librerías del sistema.

MAN. LA AYUDA DEL SISTEMA (PARTE 2)

Alejandro del Pozo Peralta-k idatzia
Asteazkena, 2008(e)ko martxo(a)r en 19-(e)an 10:07etan

4 □ Drivers de dispositivos y protocolos de red.

5 □ Formatos estándar de archivos.

6 □ Juegos y demos.

7 □ Ficheros y documentos misceláneos.

8 □ Comandos de administración del sistema.

9 □ Especificaciones e interfaces del kernel.

Además de estas secciones numeradas, existen otras organizadas por letras:

l - de local.

n - de nuevo.

o - de antiguo (old).

p - de público.

Estas cuatro secciones actualmente están obsoletas.

MAN. LA AYUDA DEL SISTEMA (PARTE 2)

Alejandro del Pozo Peralta-k idatzia
Asteazkena, 2008(e)ko martxo(a)r en 19-(e)an 10:07etan

Cuando ejecutamos *Man*, éste busca en todas las secciones el comando pasado como argumento, siguiendo un orden específico en las mismas y, devuelve la primera coincidencia, aunque aparezca en más de una sección.

Por ejemplo:

```
usuario@miMaquina:~$ whatis passwd
```

```
passwd (1) - change user password
```

```
passwd (5) - the password file
```

Vemos que existen dos páginas del manual, la 1 y la 5.

Con esto, ejecutando *man passwd* veríamos solamente la ayuda en línea para la primera sección (Comandos y aplicaciones de usuario).

Veremos mas tarde que es posible especificar en que sección buscar.

El orden de búsqueda por defecto suele ser el siguiente: 1,n,l,8,3,2,5,4,9,6,7.

Podemos cambiar el orden preestablecido de búsqueda modificando el archivo de configuración de *Man* (en el apartado `▣ FICHEROS DE CONFIGURACIÓN` lo vemos).

4.3.- OPCIONES DE MAN

MAN. LA AYUDA DEL SISTEMA (PARTE 2)

Alejandro del Pozo Peralta-k idatzia
Asteazkena, 2008(e)ko martxoa(r)en 19-(e)an 10:07etan

Se explican las más importantes.

man -w <comando>

Indica que se visualice la ruta completa (path) de las páginas *Man* en lugar de la página de ayuda asociada al comando.

Ejemplo:

```
usuario@miMaquina:~$ man -w scp
```

```
/usr/share/man/man1/scp.1.gz
```

man -k <comando>

El funcionamiento de *Man* es idéntico al del comando *apropos* (Dirigirse al apartado `CONTENIDO DE MAN` para ver la descripción del comando).

Ejemplo:

```
usuario@miMaquina:~$ man -k clea
```

```
cleanup-info (8) - clean up the mess that bogus install-info may have done
```

MAN. LA AYUDA DEL SISTEMA (PARTE 2)

Alejandro del Pozo Peralta-k idatzia

Asteazkena, 2008(e)ko martxoa(r)en 19-(e)an 10:07etan

clear (1) - clear the terminal screen

clear_console (1) - clear the console

modclean (8) - automatically unload loadable modules

usuario@miMaquina:~\$ apropos clea

cleanup-info (8) - clean up the mess that bogus install-info may have done

clear (1) - clear the terminal screen

clear_console (1) - clear the console

modclean (8) - automatically unload loadable modules

man -h

Muestra la ayuda para *Man*.

man -f <comando>

MAN. LA AYUDA DEL SISTEMA (PARTE 2)

Alejandro del Pozo Peralta-k idatzia
Asteazkena, 2008(e)ko martxo(a)r en 19-(e)an 10:07etan

El funcionamiento de *Man* es idéntico al del comando *whatis* (Dirigirse al apartado `CONTENIDO DE MAN` para ver la descripción del comando).

Ejemplo:

```
usuario@miMaquina:~$ man f chattr
```

```
chattr (1) - change file attributes o-n a Linux second extended file system
```

```
usuario@miMaquina:~$ whatis chattr
```

```
chattr (1) - change file attributes o-n a Linux second extended file system
```

man -a <comando>

Busca por todas las secciones de *Man* y muestra todas las coincidencias y no solo la primera página del manual encontrada.

Ejemplo:

```
usuario@miMaquina:~$ man a passwd
```

```
□ □
```


MAN. LA AYUDA DEL SISTEMA (PARTE 2)

Alejandro del Pozo Peralta-k idatzia
Asteazkena, 2008(e)ko martxo(a)r en 19-(e)an 10:07etan

PASSWD(1) Manual del Programador Linux PASSWD(1)

NOMBRE

passwd - cambia contraseñas

SINOPSIS

passwd [-o] [-q] [-v] [usuario [contraseña]]

passwd -f [parámetros para el cambio de nombre completo del usuario]

passwd -s [parámetros para el cambio de shell]

□ .

Salimos tecleando q:

```
usuario@miMaquina:~$ man □ a passwd
```

```
--Man-- próxima: passwd(1) [ ver (return) | siguiente (Ctrl-D) | salir (Ctrl-C) ]
```

Tecleamos la combinacion Ctrl+D para pasar a la siguiente página de otra sección

MAN. LA AYUDA DEL SISTEMA (PARTE 2)

Alejandro del Pozo Peralta-k idatzia

Asteazkena, 2008(e)ko martxoa(r)en 19-(e)an 10:07etan

--Man-- próxima: passwd(5) [ver (return) | siguiente (Ctrl-D) | salir (Ctrl-C)]

Pulsamos la tecla enter

Luego, pulsaremos la combinación de teclas Ctrl-D y seguidamente la tecla `Intro` para acceder a la siguiente sección.

```
usuario@miMaquina:~$ man a passwd
```

```
  
```

```
PASSWD(5) Formatos de Fichero PASSWD(5)
```

```
NOMBRE
```

```
passwd - fichero de contraseñas
```

```
DESCRIPCIÓN
```

```
Passwd es un fichero de texto que contiene una lista de las cuentas del sistema, proporcionando para cada una de ellas un nombre de usuario, un nombre de grupo y una contraseña.
```

```
  .
```

MAN. LA AYUDA DEL SISTEMA (PARTE 2)

Alejandro del Pozo Peralta-k idatzia
Asteazkena, 2008(e)ko martxo(a)r en 19-(e)an 10:07etan

Si queremos dirigirnos a una sección en concreto sin pasar secuencialmente por ellas ejecutamos:

man [numero _ sección] <comando>

Por ejemplo:

```
usuario@miMaquina:~$ man 5 passwd
```

man -P <paginador> <comando>

Para visualizar una la página *Man* con el paginador que pasamos como argumento.

El paginador es el indicado en la variable de entorno `PAGER` (echo `$PAGER`) o en su defecto *Man* utiliza el binario `/usr/bin/pager*` (realmente `pager` es un enlace simbólico a algún paginador, normalmente a `/usr/bin/less`).

Por ejemplo:

```
usuario@miMaquina:~$ man -P /bin/more ls
```

Seleccionaríamos `more` como paginador.

MAN. LA AYUDA DEL SISTEMA (PARTE 2)

Alejandro del Pozo Peralta-k idatzia
Asteazkena, 2008(e)ko martxo(a)r en 19-(e)an 10:07etan

man -M <path> <comando>

Indicamos explícitamente donde se deben buscar las páginas del manual.

Podemos saber donde están ubicadas las páginas con el comando *manpath*:

```
usuario@miMaquina:~$ manpath
```

```
/usr/local/man:/usr/local/share/man:/usr/share/man
```


Por ejemplo, con la siguiente instrucción veremos la página de manual del comando *vi* en Francés*:

```
usuario@miMaquina:~$ man -M /usr/share/man/fr.UTF-8/ vi
```

MAN. LA AYUDA DEL SISTEMA (PARTE 2)

Alejandro del Pozo Peralta-k idatzia

Asteazkena, 2008(e)ko martxo(a)r en 19-(e)an 10:07etan

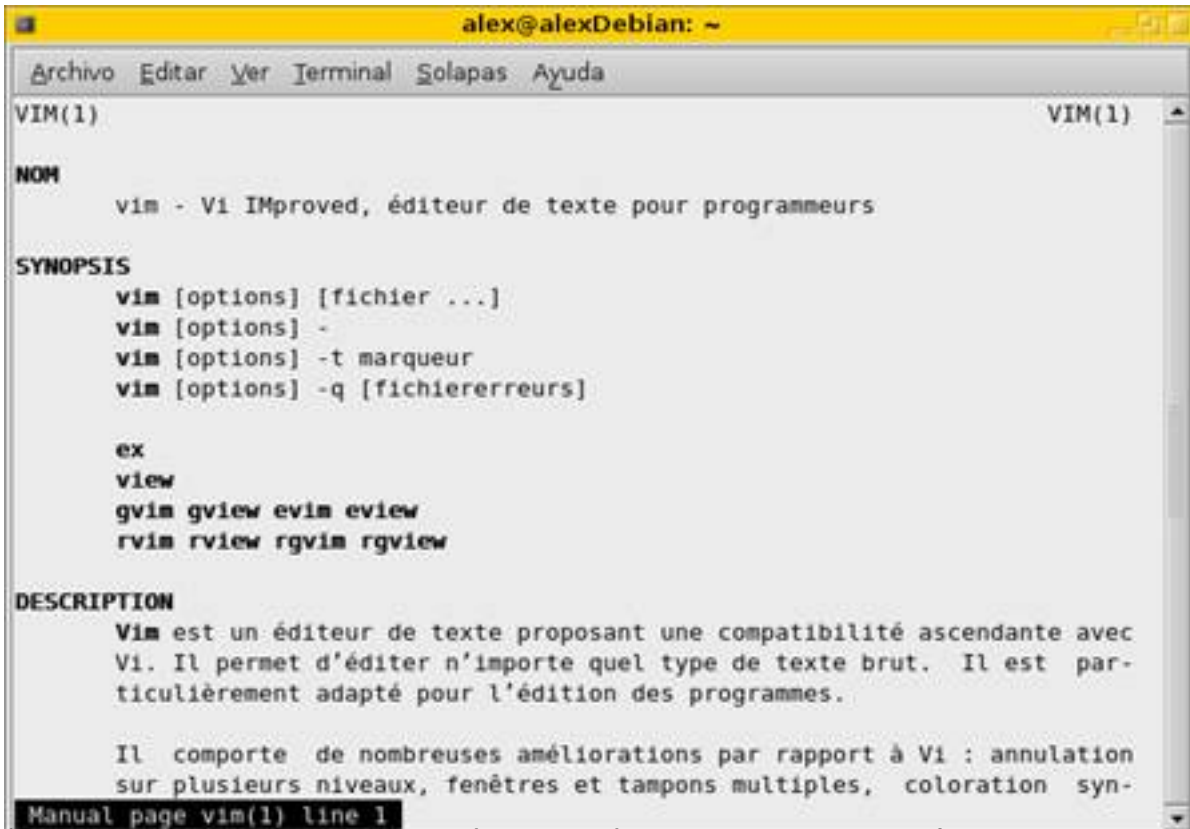

```
alex@alexDebian: ~
Archivo  Editar  Ver  Terminal  Solapas  Ayuda
VIM(1)                                     VIM(1)
NOM
vim - Vi IMproved, éditeur de texte pour programmeurs

SYNOPSIS
vim [options] [fichier ...]
vim [options] -
vim [options] -t marqueur
vim [options] -q [fichiererreurs]

ex
view
gvim gview evim eview
rview rview rgvim rgview

DESCRIPTION
Vim est un éditeur de texte proposant une compatibilité ascendante avec
Vi. Il permet d'éditer n'importe quel type de texte brut. Il est par-
ticulièrement adapté pour l'édition des programmes.

Il comporte de nombreuses améliorations par rapport à Vi : annulation
sur plusieurs niveaux, fenêtres et tampons multiples, coloration syn-
Manual page vim(1) line 1
```

Dentro de una página de la pantalla de ayuda, podemos realizar la siguiente acción:

4.4.- OPCIONES DENTRO DE LAS "MANPAGES"

Una vez "dentro" de una página, podemos realizar diversas acciones. Las vemos:

TECLA

SIGNIFICADO

q

Salir de la pantalla

h

MAN. LA AYUDA DEL SISTEMA (PARTE 2)

Alejandro del Pozo Peralta-k idatzia
Asteazkena, 2008(e)ko martxo(a)r en 19-(e)an 10:07etan

Despliega la pantalla de ayuda

e

Avanza una línea

y

Regresa una línea

[Barra espaciadora]

Avanza una pantalla

d

Avanza media pantalla

u

MAN. LA AYUDA DEL SISTEMA (PARTE 2)

Alejandro del Pozo Peralta-k idatzia
Asteazkena, 2008(e)ko martxo(a)r en 19-(e)an 10:07etan

Regresa media pantalla

[Flecha a la derecha]

Mueve media pantalla a la derecha

[Flecha a la izquierda]

Mueve media pantalla a la izquierda

¿[cadena]

Busca una cadena de texto hacia arriba

/[cadena]

Busca una cadena de texto hacia abajo

g

Avanza al inicio del manual

MAN. LA AYUDA DEL SISTEMA (PARTE 2)

Alejandro del Pozo Peralta-k idatzia
Asteazkena, 2008(e)ko martxoa(r)en 19-(e)an 10:07etan

G

Avanza al final del manual

Ejecución sin cerrar man

Como en el editor *Vi*, es posible presionar la tecla **!** en cualquier momento y ejecutar el comando que queramos sin cerrar *Man*, o sin la necesidad de abrir otra shell.

Luego, pulsando la tecla **Enter**, volveremos a la página *Man* previa. Lo vemos:

Por ejemplo, ejecutamos la instrucción *nslookup*:

```
usuario@miMaquina:~$ man fdisk
```

```
□ ..
```

```
FDISK(8) Manual del Programador de Linux FDISK(8)
```

```
NOMBRE
```


MAN. LA AYUDA DEL SISTEMA (PARTE 2)

Alejandro del Pozo Peralta-k idatzia
Asteazkena, 2008(e)ko martxo(a)r en 19-(e)an 10:07etan

fdisk - Manipulador de tablas de particiones para Linux

SINOPSIS

fdisk [-b] [-u] [dispositivo]

!nslookup pntic.mec.es

usuario@miMaquina:~\$ man fdisk

Server: 192.168.238.2

Address: 192.168.238.2#53

Non-authoritative answer:

www.cnice.mec.es canonical name = cibeles-2.pntic.mec.es.

Name: cibeles-2.pntic.mec.es

Address: 195.53.123.85

MAN. LA AYUDA DEL SISTEMA (PARTE 2)

Alejandro del Pozo Peralta-k idatzia
Asteazkena, 2008(e)ko martxo(a)r en 19-(e)an 10:07etan

!done (press RETURN)

Marcar una parte del manual

m[letra]

Marca o crea un marcador en la posición actual

'[letra]

Mueve el puntero al marcador establecido anteriormente

Las marcas están activas mientras la página no se cierre. Cuando salgamos de la página, las marcas se perderán.

Todas estas acciones están directamente relacionadas con el paginador que utiliza *Man*, que por defecto es `less`. Si utilizamos otro, quizás no todas las acciones funcionen.

Por supuesto, podremos utilizar estas acciones sobre cualquier documento abierto con `less`.

[SEGUIR LEYENDO EL ARTÍCULO](#)

MAN. LA AYUDA DEL SISTEMA (PARTE 2)

Alejandro del Pozo Peralta-k idatzia
Asteazkena, 2008(e)ko martxo(a)r(en) 19-(e)an 10:07etan
